



## "Полная герметизация" для раздвижных дверей

Комплектная система уплотнителей для раздвижных дверей из цельного стекла.  
Для достижения повышенной изоляции, звука, сквозняков и дыма.


Система состоит из следующих устройств:

- Сверху: уплотнитель "Schall-Ex Slide"
- С боковых сторон: 2 уплотнительные планки с силиконовым профилем, 1 профиль дверного полотна
- Снизу: уплотнитель "Schall-Ex Slide"


Для индивидуального проектирования нам потребуется от Вас горизонтальный и вертикальный разрезы в виде записи данных в системе CAD в форматах DXF или DWG.

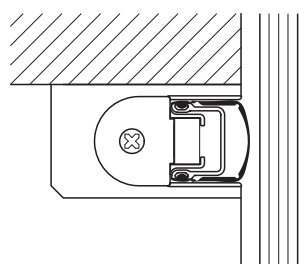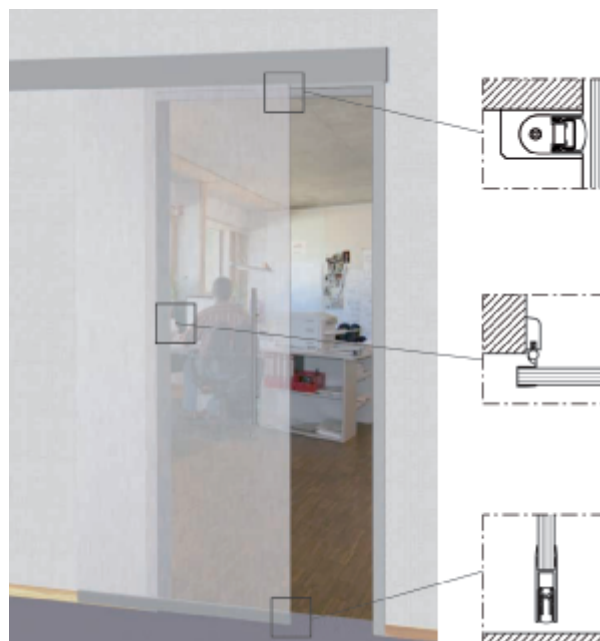

Дверной уплотнитель сверху на верхней кромке дверной коробки

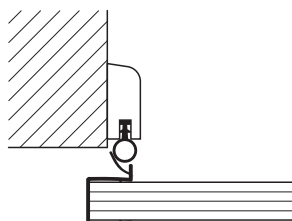

Боковой уплотнитель на вспомогательной замыкающей кромке

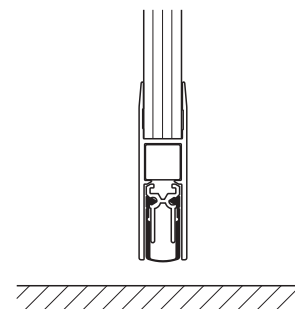

Дверной уплотнитель снизу на дверном полотне

### Таблица применения

Система для двери с габаритным размером дверной коробки до 2 x 1 м	Раздвижная дверь из цельного стекла, раздвигающаяся перед стеной
Дверной уплотнитель сверху	Schall-Ex Slide L-24/20 WS с монтажным держателем
Боковой уплотнитель	2 планки "Unitherm" длиной по 2 м с силиконовым профилем
Профиль дверного полотна	1 пластмассовый профиль длиной 2 м для вставления
Направляющая дверного полотна	Направляющая скольжения для настенного монтажа
Дверной уплотнитель снизу	Schall-Ex Slide GS H-8 / H-10
Принадлежности	1 пара пусковых элементов для верхней и нижней частей