Einsteckschloss Profilzylinder Modell 1013 PZW

mit Panikfunktion E

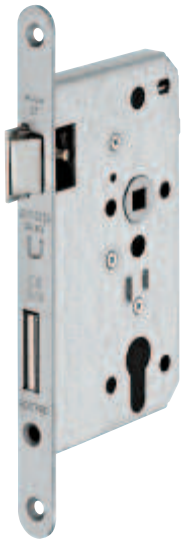

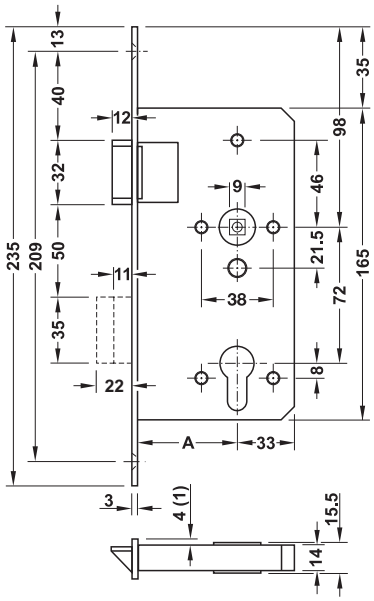

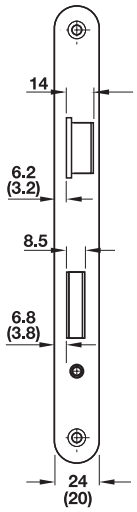

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz oder Stahl
- verwendbar für: FeuerschutzabschlüsseAbschluss- und Durchgangstüren
- Werkstoff: Stulp: EdelstahlFalle, Riegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: mattFalle und Riegel: vernickeltSchlosskasten: verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Ausführung: mit Wechsel
- Norm: zertifiziert nach EN 179:2008
  (Hinweis: Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt.)

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet und verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102.

	Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 55 mm			
	20	DIN links	911.56.170
		DIN rechts	911.56.171
	24	DIN links	911.56.172
		DIN rechts	911.56.173
Dornmaß A 65 mm			
	20	DIN links	911.56.180
		DIN rechts	911.56.181
	24	DIN links	911.56.182
		DIN rechts	911.56.183

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Türknopf fest

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.