



Einsteckschloss Profilzylinder Modell 1758
mit Panikfunktion D

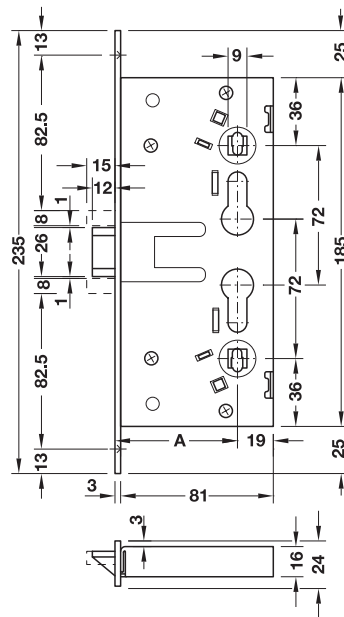

Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Stahl, nach außen öffnende Türen
 - verwendbar für: Feuerschutzabschlüsse
 - Werkstoff: Stulp, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl
 - Oberfläche: Stulp, Falle, Riegel und Schlosskasten: verzinkt
 - Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
 - Riegel: 1-tourig
 - Drückernuss: geteilt 9 mm
 - Norm: zertifiziert nach EN 179:2008
- (Hinweis:** Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt.)

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen

Der Türflügel kann mit dem Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Zum Sichern des Türflügels ist die Verriegelung mit dem Schlüssel erforderlich.

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102.

Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm		
24	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.56.192

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge

- innen: Drücker
- außen: Drücker

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

