



2

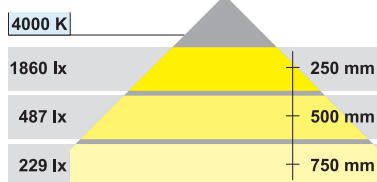

Светодиоды 12 В

LED 1091
поворотный

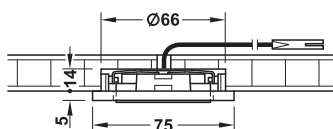

- **Материал:** Вставка: пластмасса, Корпус светильника: пластмасса с покрытием нержавеющей сталью
- **Цвет излучения:** холодный белый 4000 K
- **Мощность:** 2,5 Вт
- **Монтаж:** путем врезания, с зажимным креплением

Объем поставки

1 светильник с подводющим кабелем 2 м

12 V IP20

Поверхность	Артикул №
Вставка: черная Корпус светильника: полированная	833.00.380
Вставка: белая Корпус светильника: полированная	833.00.381

Упаковка: 1 шт.

Блоки питания

Объем поставки



1 блок питания, включая питающий кабель 2 м

Выключатели FF 2.59

LED 1086



- Высококачественный плоский алюминиевый корпус с крышкой из акрилового стекла
- Большой срок службы: около 30 000 часов

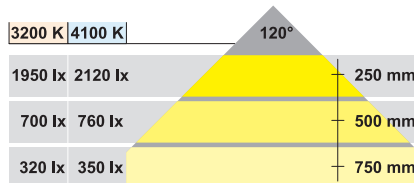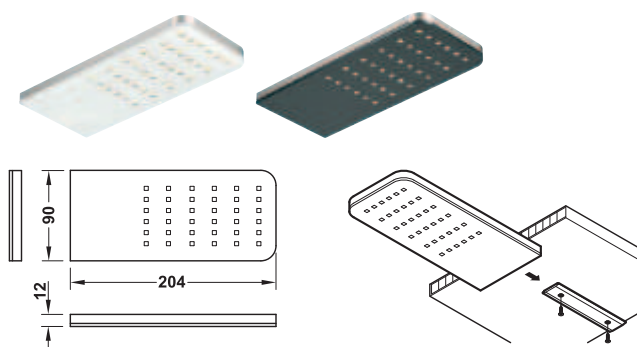

- **Область применения:** для кухни и жилого помещения, пригоден для дополнительного монтажа
- **Материал:** алюминий
- **Мощность:** 8,6 Вт
- **Количество:** 36
- **Монтаж:** привинчивание монтажной планки, насаживание светильника на монтажную планку

Объем поставки

1 светильник с подводющим кабелем 2 м, крепежный материал

12 V IP20

Цвет излучения	Цвет	Артикул №
холодный белый 4100 К	черный	833.01.360
	белый	833.01.361
теплый белый 3200 К	черный	833.01.362
	белый	833.01.363

Упаковка: 1 шт.

Мощность			
Вт	EU	UK	US
15	833.74.902	833.74.907	833.74.909
30	833.74.903	833.74.908	833.74.910

Упаковка: 1 шт.

DGH-M-INT 2013, HDE-ти, 01/13; Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.

