


**Schiebetürantrieb**  
**Classic 80-A eDrive / Synchro**  
für Türflügelgewicht bis 80 kg





Holzflügel

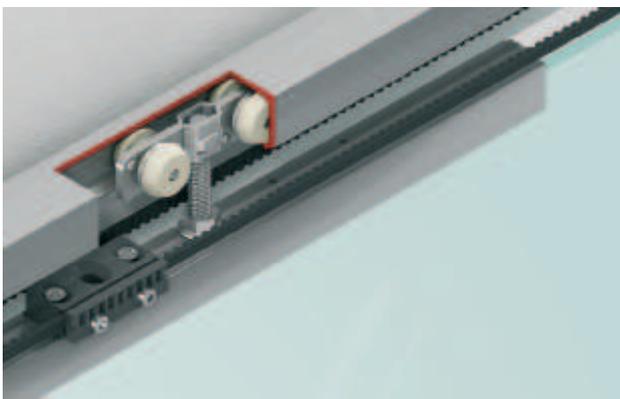



Glasflügel

- Einsatzbereich: für die Bewegung von 1- oder 2-flügeligen Schiebetüren im Wohn- und Geschäftsbereich
- Ausführung: verschleißfreier, laufruhiger Gleichstrommotor, Hinderniserkennung, automatisches Selbstlernen der Endpunkte, unterschiedliche Öffnungs-/ Schließgeschwindigkeiten bis 0,3 m/s variabel einstellbar, ≤100 Zyklen pro Tag
- Türflügelbreite: ≥800 mm
- Türgewicht: 80 kg 1-flügelig, 80 kg (2 x 40 kg) 2-flügelig
- Türflügeldicke: Holz: 30 – 60 mm, Einscheibensicherheitsglas (ESG): 8 oder 10 mm
- Bedienung: Öffnen über **bauseitigen Taster** oder optionale Radarbewegungsmelder, Schließen über **bauseitigen Taster** oder eingestellte Zeit, Anmelden von Funksendern möglich
- Montage: Wand-, Inwand- und Deckenmontage, Holzflügel geschraubt, Glasflügel geklemmt
- Netzspannung: 230 V/50 Hz
- Spannung: Motor 24 V DC
- Leistung: Antrieb 50 W
- Schutzklasse: IP 55

**Wand- und Deckenmontage**

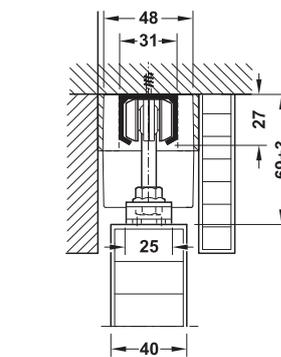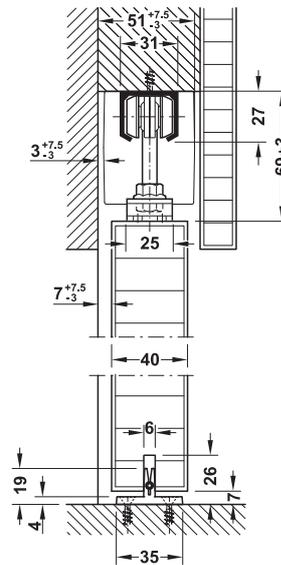


für Holzflügel

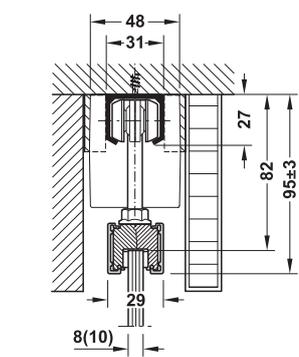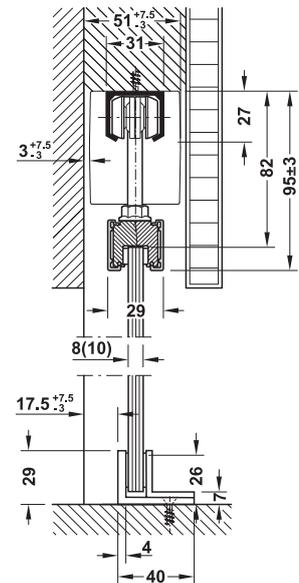


für Glasflügel

**Schnitt Bodenführungen**




für Holzflügel




für Glasflügel

### Schnitt Laufwagen und Schiene

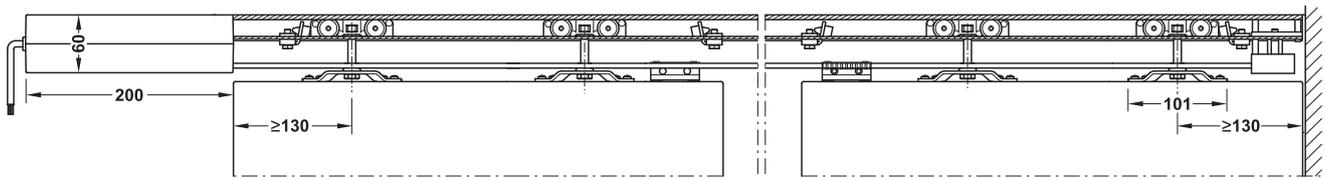

für Holztürlügel

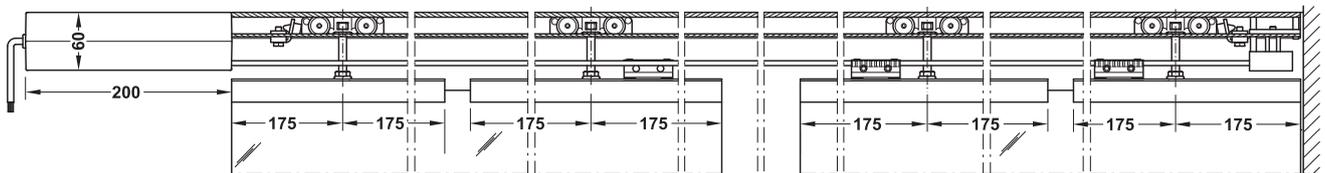

für Glastürlügel





### → Garnitur Classic 80-A eDrive / Synchro

	Einsatzbereich	1-flügelig	2-flügelig Synchro
Schiebetürantrieb inklusive Zahnriemen	Holztüren	940.97.100	940.97.102
	Glastüren	940.97.101	940.97.103

#### Bestellhinweis

Zahnriemen für Türbreiten > 1100 mm bitte separat bestellen.







### → Garniturkomponenten

	Länge mm	1-flügelig		Synchro 2-flügelig		
		Holz	Glas	Holz	Glas	
Motoreinheit mit Steuerung und Netzteil 220V		-	1	1	1	1
Mitnehmer-Set 1-flügelig		-	1	1	-	-
Mitnehmer-Set 2-flügelig		-	-	-	1	1
Zahnriemen 5 mm, für Türbreite ≤1100 mm bzw. 2x ≤1100 mm		4200	1	1	-	-
		8400	-	-	1	1
Adapterzubehör für Laufschiene bei Wandmontage		-	1	1	1	1
Umlenkeinheit		-	1	1	1	1
Laufwagen, Tragflansche, Stopper und Bodenführung		-	1	-	2	-
Laufwagen, Glasklemmen, Stopper und Bodenführung		-	-	1	-	2

→ Schienen und Zubehör

**Hinweis**

Wandbefestigungswinkel alle 400 mm anbringen.

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt mit Sonderlochung zur Befestigung der Antriebseinheit		Aluminium	blank	2000	940.97.720
				3000	940.97.730
				4000	940.97.740
			silberfarben eloxiert	2000	940.97.721
				3000	940.97.731
				4000	940.97.741
Zahnriemen 5 mm		–	–	nach Maß	940.97.090
Radarbewegungsmelder		Kunststoff	silberfarben	–	940.97.091
Handsender mit Wandhalterung		Kunststoff	lichtgrau	–	940.97.092
Handsender als Schlüsselanhänger		Kunststoff	schwarz	–	940.97.093
Wandbefestigungswinkel 40 mm		Stahl	chromatiert	–	940.84.072

**Bestellhinweis**

Zahnriemen für Türbreiten > 1100 mm bitte separat bestellen.

Weitere Laufschielenlängen auf Anfrage.



**Schiebetürantrieb Classic**  
**80-B eDrive / Synchro**

für Türflügelgewicht bis 80 kg, mit Clipblende



Holzflügel




Glastürflügel

- Einsatzbereich: für die Bewegung von 1- oder 2-flügeligen Schiebetüren im Wohn- und Geschäftsbereich
- Ausführung: verschleißfreier, laufruhiger Gleichstrommotor, Hinderniserkennung, automatisches Selbstlernen der Endpunkte, unterschiedliche Öffnungs-/ Schließgeschwindigkeiten bis 0,3 m/s variabel einstellbar, ≤100 Zyklen pro Tag
- Türflügelbreite: ≥800 mm
- Türgewicht: 80 kg 1-flügelig, 80 kg (2 x 40 kg) 2-flügelig
- Türflügeldicke: Holz: 30 – 40 mm, Einscheibensicherheitsglas (ESG): 8 oder 10 mm
- Bedienung: Öffnen über **bauseitigen Taster** oder optionale Radarbewegungsmelder, Schließen über **bauseitigen Taster** oder eingestellte Zeit, Anmelden von Funksendern möglich
- Montage: Wand- und Deckenmontage, Holzflügel geschraubt, Glastürflügel geklemmt
- Netzspannung: 230 V/50 Hz
- Spannung: Motor 24 V DC
- Leistung: Antrieb 50 W
- Schutzklasse: IP 55

**Hinweis**

Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.


**Wand- und Deckenmontage**

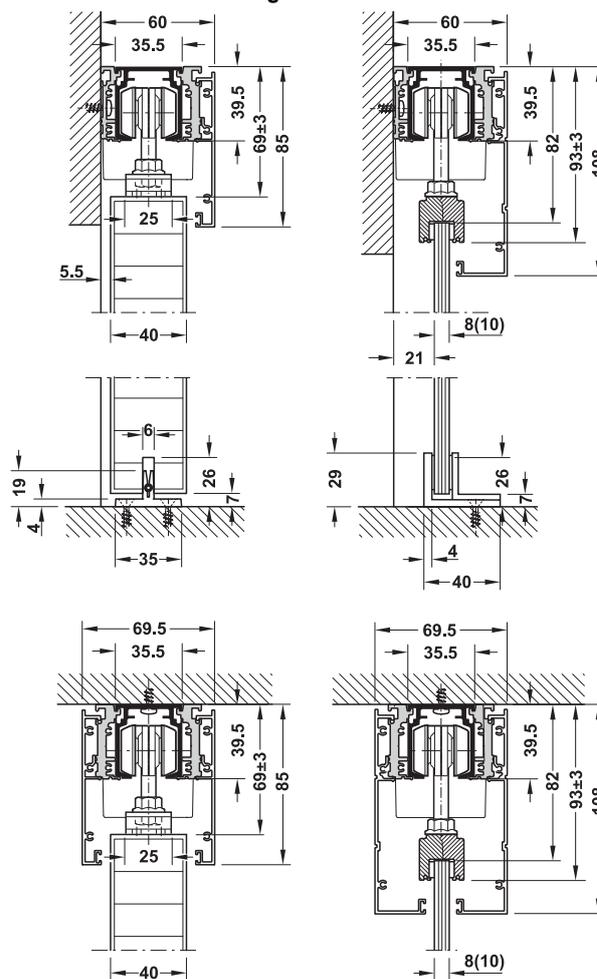

für Holzflügel

für Glastürflügel


**Schnitt Bodenführungen**

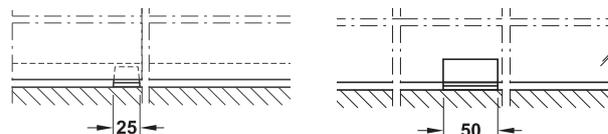


für Holzflügel

für Glastürflügel

### Schnitt Laufwagen und Schiene

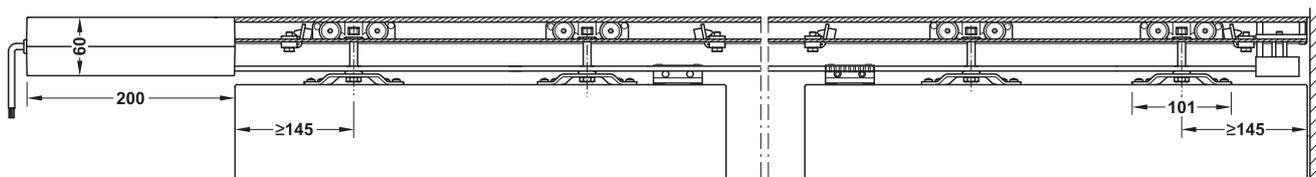

für Holztürfügel

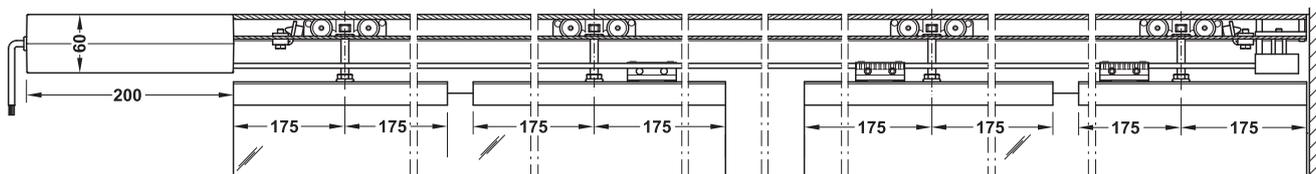

für Glastürfügel

### → Garnitur Classic 80-B eDrive / Synchro

	Einsatzbereich	1-flügelig	Synchro 2-flügelig
Schiebetürantrieb inklusive Zahnriemen	Holztüren	940.97.104	940.97.106
	Glastüren	940.97.105	940.97.107




#### Bestellhinweis

Zahnriemen für Türbreiten > 1100 mm bitte separat bestellen.

### → Garniturkomponenten

	Länge mm	1-flügelig		Synchro 2-flügelig		
		Holz	Glas	Holz	Glas	
Motoreinheit mit Steuerung und Netzteil 220V		–	1	1	1	1
Adapterstück stirnseitige Abdeckung auf Antriebsseite		15	1	1	1	1
Mitnehmer-Set 1-flügelig		–	1	1	–	–
Mitnehmer-Set 2-flügelig		–	–	–	1	1
Zahnriemen 5 mm, für Türbreite ≤1100 mm bzw. 2x ≤1100 mm		4200	1	1	–	–
		8400	–	–	1	1
Adapterzubehör für Laufschiene bei Wandmontage		–	1	1	1	1
Umlenkeinheit		–	1	1	1	1
Laufwagen, Tragflansche, Stopper und Bodenführung		–	2	–	2	–
Laufwagen, Glasklemmen, Stopper und Bodenführung		–	–	1	–	2

→ Schienen und Zubehör

		Werkstoff	Oberfläche	Länge mm	Artikel-Nr.
Laufschiene gebohrt mit Sonderlochung zur Befestigung der Antriebseinheit		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.97.620
				3000	940.97.630
				4000	940.97.640
Wandträgerprofil Distanz 5 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.97.520
				3000	940.97.530
				4000	940.97.540
Adapterprofil Distanz 13 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.97.320
				3000	940.97.330
				4000	940.97.340
Clipblende Höhe 82 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.97.420
				3000	940.97.430
				4000	940.97.440
Endkappen (1 Paar) für Clipblende Höhe 85 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.97.094
Clipblende Höhe 105 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	2000	940.97.421
				3000	940.97.431
				4000	940.97.441
Endkappen (1 Paar) für Clipblende Höhe 108 mm		Aluminium	silberfarben eloxiert	–	940.97.066
Zahnriemen 5 mm		–	–	nach Maß	940.97.090
Radarbewegungsmelder		Kunststoff	silberfarben	–	940.97.091
Handsender mit Wandhalterung		Kunststoff	lichtgrau	–	940.97.092
Handsender als Schlüsselanhänger		Kunststoff	schwarz	–	940.97.093

**Bestellhinweis**

Zahnriemen für Türbreiten > 1100 mm bitte separat bestellen.  
Weitere Laufschienenlängen auf Anfrage.  
Blenden und Endkappen in Edelstahlfarben eloxiert auf Anfrage.