




Врезной замок, под профильный цилиндр

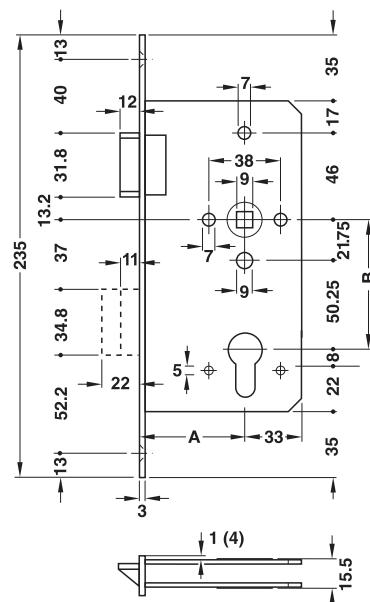

Ширина лицевой планки  
20 мм для дверей с  
фальцем



Ширина лицевой планки  
24 мм для дверей без  
фальца

- Область применения:  
для деревянных или стальных дверей с фальцем или без фальца
- Применяется для:  
защиты от распространения огня и дыма в зданиях
- Материал:  
лицевая планка врезного замка: нержавеющая сталь или сталь,  
лицевая планка, задвижка и корпус врезного замка: сталь,  
втулка нажимной ручки: ковкий чугун
- Вид закрывания:  
подготовлен для использования профильного цилиндра
- Задвижка:  
2-оборотная
- Исполнение:  
универсальный (левый / правый),  
гарантия качества с контрольным символом (действует только для ширины лицевой планки 24 мм), замок  
сертифицирован по стандарту EN 12209
- Лицевая планка врезного замка:  
закругленная
- Четырехгранник нажимной ручки:  
9 мм
- Расстояние B:  
72 мм

Ширина лицевой планки мм	Крепление	Нержавеющая сталь, матовая	Сталь, оцинкованная
<b>Размер до ручки А 65 мм</b>			
20	по DIN, левое	911.55.076	—
	по DIN, правое	911.55.077	—
24	по DIN, левое	911.55.078	911.55.080
	по DIN, правое	911.55.079	911.55.081

Ответные планки

► AH 2.90

Цилиндры замков

► AH 2.121