
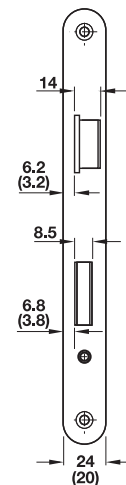


Einsteckschloss Profilzylinder Modell 1028

mit Panikfunktion B

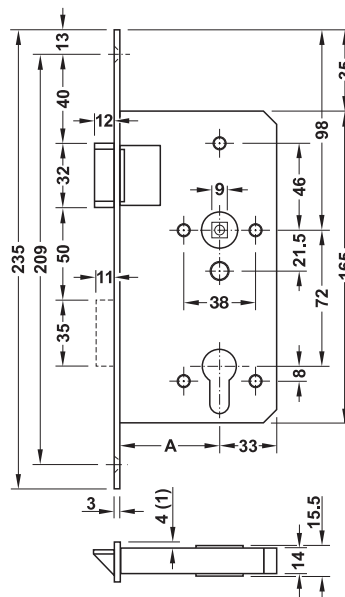

4

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz oder Stahleinflügelige aus- oder einwärts öffnende Türen
- verwendbar für: Feuerschutzabschlüsse
- Werkstoff: Stulp: EdelstahlFalle, Riegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: mattFalle und Riegel: vernickeltSchlosskasten: verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Drückernuss: geteilt 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 179:2008
(Hinweis: Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt.)

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen

Der Türflügel kann mit Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz

F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102.

Einsatzbereich	Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
Dornmaß A 55 mm			
für auswärts öffnende Türen	20	DIN links	911.56.130
		DIN rechts	911.56.131
	24	DIN links	911.56.132
		DIN rechts	911.56.133
Dornmaß A 65 mm			
für auswärts öffnende Türen	20	DIN links	911.56.140
		DIN rechts	911.56.141
	24	DIN links	911.56.142
		DIN rechts	911.56.143
für einwärts öffnende Türen	20	DIN links	911.56.144
		DIN rechts	911.56.145
	24	DIN links	911.56.146
		DIN rechts	911.56.147

Bestellhinweis

Erforderliche Beschläge

- innen: Drücker
- außen: Drücker

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.