
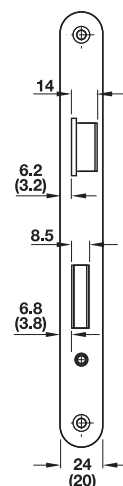


**Einsteckschloss Profilzylinder Modell 1013 PZ**  
mit Panikfunktion D

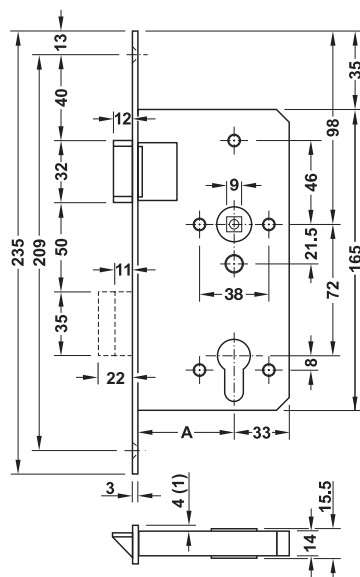

- Einsatzbereich: für gefälzte oder ungefälzte Türen aus Holz oder Stahleinfügelige aus- oder einwärts öffnende Türen
- verwendbar für: Feuerschutzabschlüsse
- Werkstoff: Stulp: EdelstahlFalle, Riegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp: mattFalle und Riegel: vernickeltSchlosskasten: verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 2-tourig
- Drückernuss: geteilt 9 mm
- Anschlag: für DIN links oder DIN rechts verwendbar
- Norm: zertifiziert nach EN 179:2008  
(Hinweis: Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt.)

**Funktionsbeschreibung**

**Innen**

Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

**Außen**

Der Türflügel kann mit dem Schlüssel und Drücker geöffnet und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Zum Sichern des Türflügels ist die Verriegelung mit dem Schlüssel erforderlich.

**Feuer- und Rauchschutz**

**F** Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102.

Einsatzbereich	Stulpbreite mm	Anschlag	Artikel-Nr.
<b>Dornmaß A 55 mm</b>			
für auswärts öffnende Türen	20	DIN links	911.56.150
		DIN rechts	911.56.151
	24	DIN links	911.56.152
		DIN rechts	911.56.153
für einwärts öffnende Türen	20	DIN links	911.56.154
		DIN rechts	911.56.155
	24	DIN links	911.56.156
		DIN rechts	911.56.157
<b>Dornmaß A 65 mm</b>			
für auswärts öffnende Türen	20	DIN links	911.56.160
		DIN rechts	911.56.161
	24	DIN links	911.56.162
		DIN rechts	911.56.163
für einwärts öffnende Türen	20	DIN links	911.56.164
		DIN rechts	911.56.165
	24	DIN links	911.56.166
		DIN rechts	911.56.167

**Bestellhinweis**

Erforderliche Beschläge

- innen: Drücker
- außen: Drücker

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

