Einsteckschloss Profilzylinder Modell 1759
mit Panikfunktion E

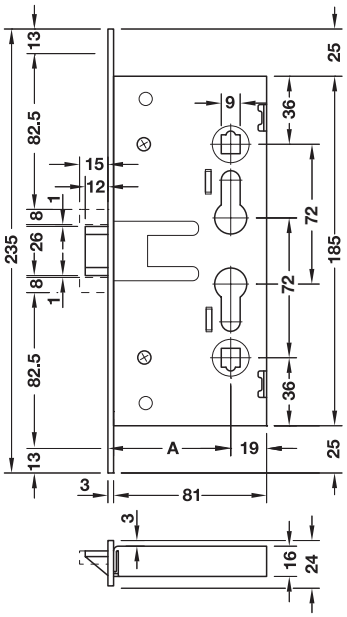



Stulpbreite 24 mm
für ungefälzte Türen

- Einsatzbereich: für ungefälzte Türen aus Stahl
- verwendbar für: Feuerschutzabschlüsse
- Werkstoff: Stulp, Falle, Riegel und Schlosskasten: Stahl
- Oberfläche: Stulp, Falle, Riegel und Schlosskasten: verzinkt
- Schließart: vorgerichtet für Profilzylinder
- Riegel: 1-tourig
- Drückernuss: durchgehend 9 mm
- Ausführung: mit Wechsel
- Norm: zertifiziert nach EN 179:2008
  (**Hinweis:** Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüften Beschlagsätzen wird die EN 179 erfüllt.)

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel kann mit dem Drücker geöffnet (Fluchttürfunktion) und mit dem Schlüssel verriegelt werden. Die Panikfunktion ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig, da es sonst zu einer Beschädigung des Schlosses kommen kann.

Außen
Der Türflügel kann mit dem Schlüssel geöffnet und verriegelt werden.

Feuer- und Rauchschutz
F Für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102.

Stulpbreite mm	Anschlag	Stahl verzinkt
Dornmaß A 65 mm		
24	für DIN links und DIN rechts verwendbar	911.56.193

Bestellhinweis
Erforderliche Beschläge
- innen: Drücker
- außen: Türknopf fest

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.