


LED 1075




2



- A**
- Экстремально плоская конструкция
 - Высокая световая лтдача
 - Принадлежности позволяют осуществить дальнейшие два вида монтажа

- Материал: пластмасса
- Монтаж: путем врезания, глухое отверстие
- Индекс цветопередачи: 70 – 80

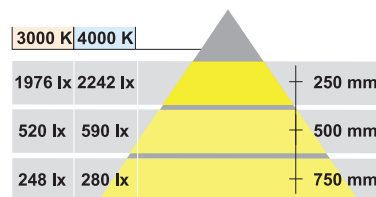

Объем поставки

1 светодиодный светильник, с подводящим кабелем 2 м


12 V



Цвет излучения	Поверхность/Цвет	Lichtstrom лм	Мощность Вт	Артикул №
холодный белый 4000–4500 К	цвета хрома	120	1,6	833.31.220
	серебристая	120	1,6	833.31.920
	цвета нержавеющей стали	120	1,6	833.31.020
теплый белый 3000–3250 К	цвета хрома	120	1,6	833.31.221
	серебристая	120	1,6	833.31.921
	цвета нержавеющей стали	120	1,6	833.31.021

Упаковка: 1 шт.

Распорное кольцо для подвесного монтажа




Объем поставки
1 распорное кольцо

Поверхность/Цвет	Артикул №
цвета хрома	833.32.200
серебристая	833.32.900
цвета нержавеющей стали	833.32.000

Упаковка: 1 шт.

Распорный клин для наклонного монтажа



Объем поставки
1 распорный клин

Поверхность/Цвет	Артикул №
цвета хрома	833.32.201
серебристая	833.32.901
цвета нержавеющей стали	833.32.001

Упаковка: 1 шт.

Блоки питания

Объем поставки

1 блок питания, включая питающий кабель 2 м

Мощность Вт	EU	UK	US
15	833.74.902	833.74.907	833.74.909
30	833.74.903	833.74.908	833.74.910

Выключатели ▶ FF 2.59

Упаковка: 1 шт.

DGN-M-INT 2013, HDE-ти, 01/13; Размеры указаны без обязательств. фирма оставляет за собой право на введение изменений.

Светодиоды 12 В

