

LED 1083

2





Светодиоды 12 В

3100 K	4000 K	
1800 lx	2000 lx	250 mm
450 lx	540 lx	500 mm
240 lx	290 lx	750 mm

- Область применения: для верхних шкафов, полок и секционных полок, пригоден для дополнительного монтажа
- Материал: пластмасса
- Цвет: цвета нержавеющей стали
- Количество: 24
- Монтаж: привинчивание монтажной планки, насаживание светильника на монтажную планку

А

- Легко может дополнительно оснащаться
- Простой монтаж путем привинчивания

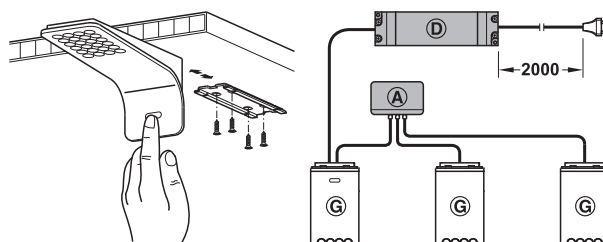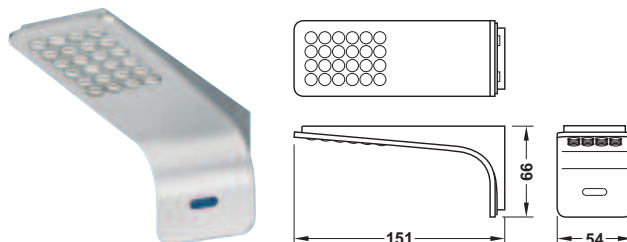

- А Распределитель
- Д Блок питания
- Г Светильники

LED 1083 – Отдельный светильник

Объем поставки

1 светильник без выключателя с подводящим кабелем 2 м

12 V



Цвет излучения	Мощность Вт	Артикул №
холодный белый 4000 K	1,6	833.01.350
теплый белый 3100 K	1,6	833.01.351

Упаковка: 1 шт.

LED 1083 – Комплект

Объем поставки

- 1 светильник с сенсорным выключателем с функцией диммера
- 2 светильника без выключателя
- 1 блок питания 15 Вт с питающим кабелем 2 м с плоской евро-вилкой

12 V



Цвет излучения	Мощность Вт	Артикул №
холодный белый 4000 K	1,6	833.01.358
теплый белый 3100 K	1,6	833.01.359

Упаковка: 1 компл.

Указание

Комплект может расширяться до макс. 6 светильников без дополнительного блока питания. При использовании более 6 светильников применяйте, пожалуйста, блок питания мощностью 30 Вт.

Функции сенсорного выключателя:

Вкл./Выкл., долгое прикосновение: плавное изменение яркости света

Блоки питания

Объем поставки

1 блок питания, включая питающий кабель 2 м

Выключатели

► FF 2.59

Мощность Вт	EU	UK	US
15	833.74.902	833.74.907	833.74.909
30	833.74.903	833.74.908	833.74.910

Упаковка: 1 шт.

DGH-M-INT 2013, HDE-ти, 01/13; Размеры указаны без обязательств. Фирма оставляет за собой право на введение изменений.