
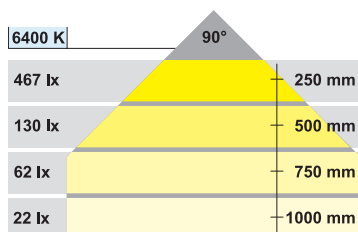



LED 2001



- Область применения: для декоративного освещения
- Исполнение: с просвечивающей призматической крышкой
- Материал: пластмасса
- Цвет излучения: дневной белый свет 6400 K
- Индекс цветопередачи: 60
- Lichtstrom: 126 лм
- Количество: 21
- Монтаж: путем привинчивания

Объем поставки

1 светодиодный светильник, с подводящим кабелем 2 м

12 V	III	F	CE	IP20
Поверхность/Цвет	Мощность Вт	Артикул №		
серебристая	1,7	833.73.000		

Упаковка: 1 или 50 шт.



Блоки питания

Объем поставки

1 блок питания, включая питающий кабель 2 м

Выключатели ▶ FF 2.59

LED 2002

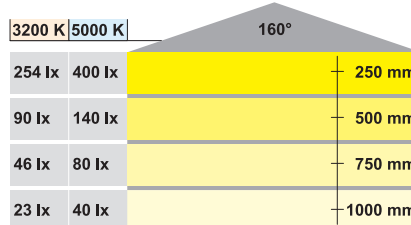

- Область применения: для декоративного освещения под полками, на полках и витринах
- Исполнение: Экстремально плоская конструкция
- Материал: пластмассовый корпус с кольцом из нержав. стали
- Индекс цветопередачи: 80 – 90
- Количество: 19
- Мощность: 1,5 Вт
- Монтаж: путем привинчивания

Объем поставки

1 светодиодный светильник с подводящим кабелем 2,5 м

12 V	0	100%	III	F	CE	IP20
Цвет излучения	Lichtstrom лм	Артикул №				
холодный белый 5000 K	62	833.73.200				
теплый белый 3200 K	51	833.73.210				

Упаковка: 1 или 200 шт.

Мощность Вт	EU	UK	US
15	833.74.902	833.74.907	833.74.909
30	833.74.903	833.74.908	833.74.910

Упаковка: 1 шт.



DGN-M-INT 2013, HDE-ru, 01/13; Размеры указаны без обязательств. фирма оставляет за собой право на введение изменений.

