



LED 2011 – Гибкая светодиодная лента

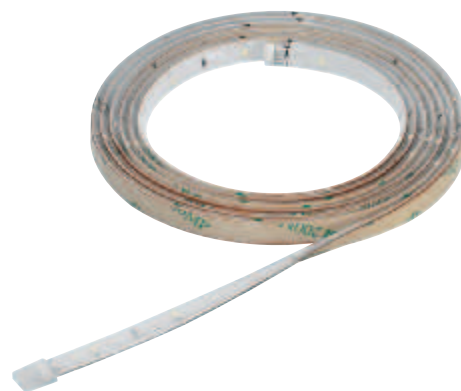

- Благодаря своей гибкости хорошо подходит к любому устройству и пригодна для дополнительного оснащения
- Может укорачиваться после каждого 3-его светодиода

• Область применения:	для всех устройств и для дополнительного оснащения
• Исполнение:	может индивидуально укорачиваться через каждые 75 мм
• Материал:	пластмасса
• Поверхность/Цвет:	белая
• Индекс цветопередачи:	80 – 90
• Монтаж:	самоклеющийся

		3200 K	5000 K	
90 lx	108 lx	120°		250 mm
30 lx	38 lx			500 mm
12 lx	18 lx			750 mm
5 lx	10 lx			1000 mm

Указание для заказа

Принадлежности и блок питания заказывайте, пожалуйста, отдельно.

12 V



Цвет излучения	Длина мм	Мощность Вт	Количество	Lichtstrom лм	Артикул №
холодный белый 5000 K	300	0,8	12	39	833.73.250
	2000	5	72	237	833.73.252
теплый белый 3200 K	300	0,8	12	32	833.73.260
	2000	5	72	194	833.73.262

Упаковка: 1 или 100 шт.

Принадлежности LED 2011

	Цвет излучения	Мощность Вт	Длина мм	Упаковка шт.	Артикул №
Тройник	холодный белый 5000 K	0,2	75	1 или 200	833.73.300
	теплый белый 3200 K	0,2	75	1 или 200	833.73.310
Подводящий кабель для соединения светодиодной полосы с блоком питания	–	–	2500	1, 10 или 200	833.74.712
Соединительный кабель для соединения двух светодиодных полос	–	–	50	1 или 10	833.74.713
	–	–	500	1 или 10	833.74.772
	–	–	1500	1 или 10	833.74.775

Блоки питания

Объем поставки

1 блок питания, включая питающий кабель 2 м

Выключатели

► FF 2.59

Мощность Вт	EU	UK	US
15	833.74.902	833.74.907	833.74.909
30	833.74.903	833.74.908	833.74.910

Упаковка: 1 шт.

