

LED 2013 – Светодиодная лента с 300 светодиодами

2



Светодиоды 12 В




- Простая гибкая обработка
- В распоряжении имеются алюминиевые профили для различных областей применения
- Может укорачиваться через каждые 50 мм

- Область применения: для задней подсветки мебели и устройств
- Исполнение: малое расстояние между светодиодами для равномерного освещения
- Материал: пластмасса
- Поверхность/Цвет: белая
- Мощность: 25 Вт без укорочения; 4,8 Вт на м
- Монтаж: самоклеющийся

Объем поставки

1 светодиодная лента 5 м, 1 подводящий кабель 2 м

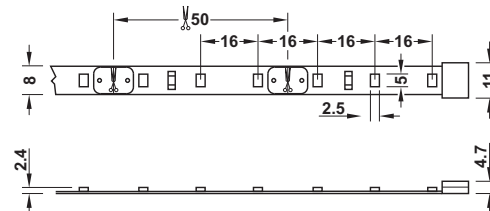

3200 K	4000 K	6500 K	120°	
200 lx	220 lx	240 lx		250 mm
70 lx	76 lx	82 lx		500 mm
32 lx	38 lx	44 lx		750 mm
20 lx	23 lx	26 lx		1000 mm

Указание

Макс. 5 м на блок мощностью 30 Вт

12 V



Цвет излучения	Длина мм	Lichtstrom лм	Мощность Вт	Количество	Индекс цветопередачи	Артикул №
теплый белый 3200 K	5000	1440	25	300	60	833.73.330
холодный белый 4000 K	5000	1600	25	300	65	833.73.331
дневной белый свет 6500 K	5000	1800	25	300	75	833.73.340

Упаковка: 1 или 30 Rollen

Принадлежности LED 2013

	Длина мм	Артикул №
Подводящий кабель для соединения светодиодных лент с блоком питания	2000	833.74.718
Зажимной соединитель для светодиодной ленты для соединения двух светодиодных лент	–	833.74.720
Соединительный провод с зажимом и светодиодной лентой для угловых соединений	50	833.74.715
	500	833.74.719
	2000	833.74.716

Упаковка: 1 или 10 шт.

Алюминиевый профиль

► FF 2.34

Блоки питания

Объем поставки

1 блок питания, включая питающий кабель 2 м

Мощность Вт			
15	833.74.902	833.74.907	833.74.909
30	833.74.903	833.74.908	833.74.910

Упаковка: 1 шт.

Выключатели

► FF 2.59

DGH-M-INT 2013, HDE-ти, 01/13; Размеры указаны без обязательств. фирма оставляет за собой право на введение изменений.

