

LED 1089





2



Светодиоды 12 В



- Возможны очень малые радиусы изгиба мощных светодиодных модулей, направленных вниз
- Светодиоды залиты в модули, благодаря чему они хорошо подходят для использования в сырых помещениях
- Светодиодная лента может укорачиваться после каждого светодиода

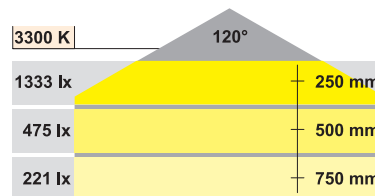

- Область применения: для кухни, ванной, жилой зоны, торговых помещений, индивидуальной внутренней отделки, например, стоек, кабинетов, лестниц, специально для закруглений
- Исполнение: гибкая светодиодная лента с направленными вниз светодиодными модулями
- Материал: пластмасса
- Поверхность/Цвет: просвечивающая
- Монтаж: путем вставления в паз 7 мм, путем крепления с помощью зажимов, путем приклеивания

Объем поставки

1 светодиодная лента с подводным кабелем 50 мм и монтажными зажимами

12 V

0% 100% IP67

Цвет излучения	Длина мм	Мощность Вт	Количество	Артикул №
теплый белый 3300 K	500	3,8	48	833.02.031
	1000	7,7	96	833.02.032

Упаковка: 1 шт.

Блоки питания

Объем поставки

1 блок питания, включая питающий кабель 2 м

Выключатели	► FF 2.59
Удлинительные кабели 12 В	► FF 2.41

Мощность Вт	EU	UK	US
15	833.74.902	833.74.907	833.74.909
30	833.74.903	833.74.908	833.74.910

Упаковка: 1 шт.

DGN-M-INT 2013, HDE-ти, 01/13; Размеры указаны без обязательств. фирма оставляет за собой право на введение изменений.



Помощь при заказе и

#W2H



www.hafele.com

FF 2.29